



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



1001

Lastik tekerlekli damperler

Her işe uygun

1001 dar alanlarda mükemmel çözümdür. 900 mm genişlikten başlayan kompakt yapısı sayesinde her yere sığar. Salınlı belden kırma yapısı ve az bakımlı Twin-Lock dört tekerden tahrik özelliği sayesinde her arazide tam çekiş sağlar Katlanabilir devrilmeye karşı koruma barı emniyeti artırırken dar alanda çalışmada ve nakliye kolaylık sağlar. Geniş operatör mahalli ve kolay algılanır kumandalar sürüş konforunu artırır. Servis noktalarına erişim kolaylığı artı değer katar.

Öne çıkanlar

- Twin-Lock dört tekerden tahrik sistemi
- Salınlı belden kırma
- Küçük ebatlar
- İdeal ağırlık dağılımı
- Yumuşak yol tutuşu

Teknik bilgiler

■ Hidrolik

Hidrolik pompa	ZRP
Azami debi	25,0 l / dk

■ mekanik güç bilgileri

Yürüyüş hızı	14,0 km/sa
--------------	------------

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	3.080,0 mm
Genişlik	1.180,0 mm
Yükseklik	2.580,0 mm
Ağırlık	1.261,00 kg
Yük	1.000,0 kg
Silme kasa kapasitesi	415,0 l
Tepelme kasa kapasitesi	525,0 l
Azami salınım açısı	15,0 °
Çalışma ağırlığı (min.-maks)	1.230,0 - 1.500,0 kg

■ Yanmalı motor

Motor tipi	Dizel motor
Silindir hacmi	1.116,0 cm3

Yakıt tipi	Dizel EN 590
Elektrik yük değerleri	18,9 kW
Nominal motor devri	3.000,0 1 dk
Standart (nominal güç)	ISO 3046
Motor üreticisi	Yanmar
Motor tanımı	3TNV76-XNSV

■ Çevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LWA, garanti edilen	101,0 dB(A)
----------------------------------	-------------

■ İşletme maddeleri

Yakıt spesifikasyonu	Dizel EN 590
----------------------	--------------


■ Alt takım

Dönüş yarıçapı	3.200,0 mm
Belden kırma açısı	33,0 °
Hidrolik pompa	Eksenel piston pompası
Basma kapasitesi	84,0 l / dk

■ Taşıma ve depolama

Nakliye ağırlığı	1.155,0 kg
------------------	------------

Boyutlar

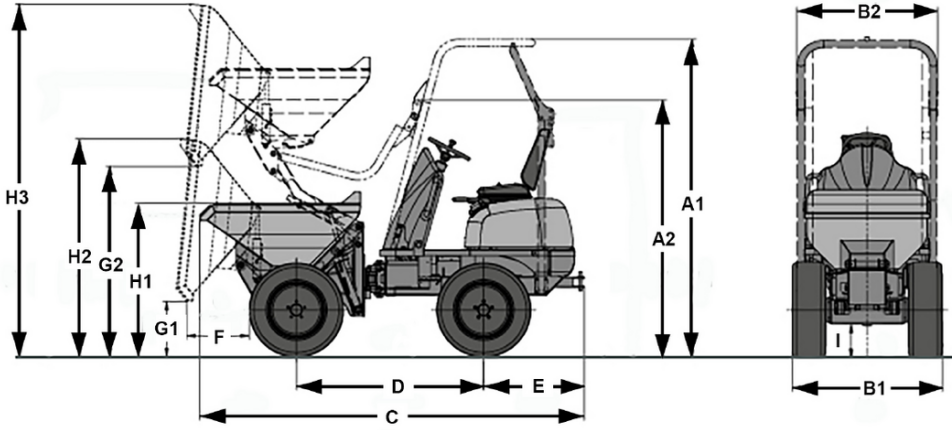

A1	ROPS yüksekliđi	2.580 mm
A2	Devrilmiř ROPS yüksekliđi	2.080 mm
B1	Araç geniřliđi	1.180 mm
B2	Kasa geniřliđi	990 mm
D	Dingil mesafesi	1.500 mm
E	Arka çıkıntı	810 mm
F	Bořaltma geniřliđi	510 mm
G1	Maksimum bořaltma yüksekliđi	465 mm
G2	Maksimum bořaltma yüksekliđi, yukarı devirme kasası yükseltilmiř	1.560 mm
H1	Kasa yüksekliđi	1.230 mm
H2	Kasa yüksekliđi devrilmiř	1.770 mm
H3	Kasa yüksekliđi devrilmiř, yüksek devirme kasası yükseltilmiř	2.860 mm
I	Yerden yükseklik	270 mm