



SW32

Cargadora compacta sobre orugas

Productividad personificada

La SW32 es la cargadora compacta más potente y más grande de la línea de productos de Wacker Neuson. Versátil y cómoda, la SW32 tiene la velocidad y el control para maximizar la eficiencia. Equipada de serie con 2 velocidades y un display multifunción de 5,7" a color que permite personalizar el control en la cabina para el conductor, la SW32 mejorará la productividad en cualquier lugar de trabajo.

Aspectos destacados

- Controles para todos los operadores
- Postratamiento sin filtro
- Amplio acceso a mantenimiento

Ficha técnica

Hidráulica


Caudal	25,1 gal/mi	
Caudal de bombeo máx.	37,2 gal/mi	
Presión de alivio auxiliar	3.494,5 psi	
Datos de rendimiento mecánicos		
Cubo de la fuerza BreakOut	7.932,4 lbf	
Auge de la fuerza de ruptura	9.371,4 lbf	
Esfuerzo de tracción máximo al 100% de fuerza efectiva	9.711,7 lbf	
Velocidad de desplaz. Nivel 1	7,3 m/H	
Velocidad de desplaz. Nivel 2	12,2 m/H	
Datos mecánicos		
Longitud total sin el cucharón	117,5 "	
Longitud total con el cucharón	145,4 "	
Ancho total sin cub	71,9 "	
Altura total hasta la parte superior del sistema de protección antivuelco	83,2 "	
Altura del pasador de bisagra del cucharón	134,8 "	
Ángulo de Salida	23,0 °	
Altura de volcado de la cuchara a altura máxima	107,8 "	


Ángulo de volcado del cucharón a la altura máxima	44,0 °
Peso de servicio	8.628,9 lb
Altura de acceso inferior	8,9 "
Distancia entre ejes	49,9 "

Motor de combustión interna		
Refrigeración	Refrigeración por agua	
Modelo de motor	Motor diésel	
No. de cilindros	4,0	
Cilindrada	205,0 Pulg.3	
Rendimiento de servicio	100,6 hp	
Revoluciones de funcionamiento	2.500,0 1/min	
Capacidad de la batería (valor nominal)	950,0 Ah	
Fabricante del motor	Kohler	
Combustibles, lubricantes, refrigerantes		
Capacidad del depósito	39,9 gln eu	
Chasis de ancho		
Carga de vuelco	6.400,0 lb	
Capacidad operativa nominal al 50% de carga en la punta	3.198,9 lb	

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Dimensiones



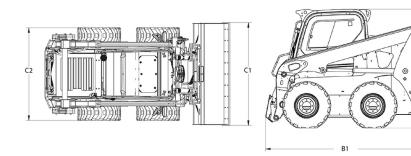

A1	Longitud total con la cuchara	145,4 in
B1	Longitud total sin la cuchara	117,5 in
E1	Distancia entre ruedas	49,9 in
F1	Punto de giro de la cuchara	134,8 in
G1	Altura de descarga máx.	107,8 in
L1	Altura libre sobre el suelo	9 in
M1	Ángulo de apertura	23 °