



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT10e

Elektrisk beltedumper

Elektrisk beltedumper for alle brukstilfeller

Maskinen har to dypt monterte batterier, og er stabil også i skråstilling! Den elektriske fremdriften reduserer dessuten service- og energikostnadene kraftig. Med en ladetid på kun 8 timer og en driftstid på hele 8 timer er den perfekt tilpasset alle arbeidsdager - lad opp om natten, og start om morgenen!

Høydepunkter

- Elektrisk fremdrift
- Ubegrenset ytelse
- Lader på maskinen
- Lades i vanlig 220-V-stikkontakt
- Meget lav støybelastning

Tekniske data

■ Hydraulikk

Hydraulikkpumpe	ZRP
Pumpekapasitet maks.	5,0 l/min

■ mekanisk ytelse

Kjørehastighet	4,0 km/t
----------------	----------

■ mekanisk opplysinger

Lengde	1.803,0 mm
Bredde	790,0 mm
Høyde	1.280,0 mm
Vekt	680,00 KG
Nyttelast maks.	1.000,0 KG
Kasseinnhold strøket	367,0 L
Kasseinnhold med topp	427,0 L
Kasseinnhold vannmål	166,0 L
Driftsvekt (min.-maks.)	890,0 - 1.030,0 KG

■ Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor
Nominell effekt	4,00 kW
Nominell strøm	33,0 A
Nominell spenning	80,0 V
Nominelt turtall	1.800,0 1/minu

■ Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå LpA	74,0 dB (A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	ISO 6396
Garantert lydeffektnivå LWA	94,0 dB (A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	ISO 6395


■ Elektrisk anlegg

Ladetid for batteri	8,0 - 10,0 h
Batteritype	LiFePO4

■ Transport og lagring

Transportvekt	815,0 KG
---------------	----------

Dimensjoner

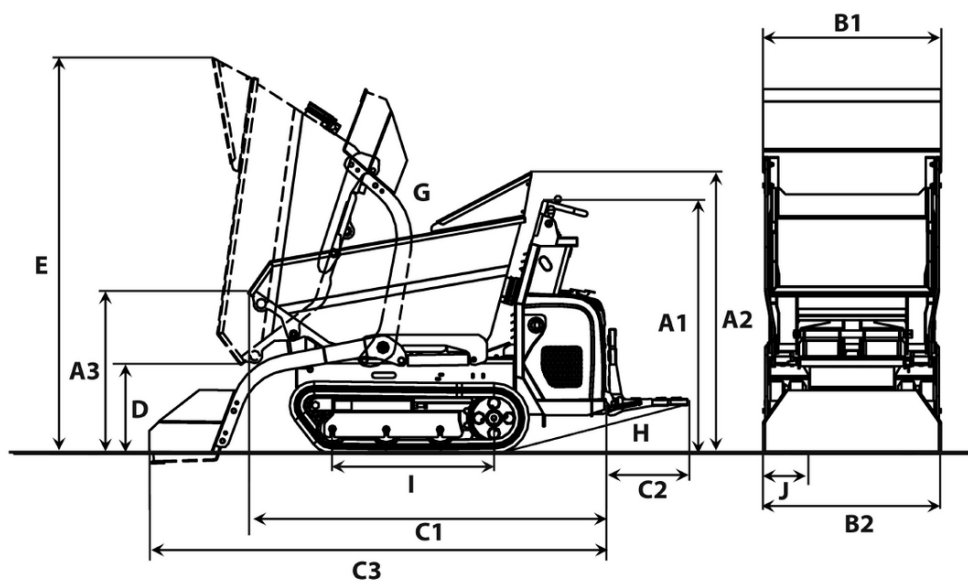

A1	Høyde over kontrollstasjon	1.270 mm
A2	Høyde over kassens håndbeskyttelse	1.365 mm
A3	Høyde påbyggets frontkant	801 mm
B1	Bredde påbygg	790 mm
B2	Bredde undervogn	830 °
	Bredde med innretning for selvlasting	830 mm
C1	Total lengde uten stigtrinn	1.803 mm
C2	Lengde stigtrinn	392 mm
C3	Lengde med innretning for selvlasting uten stigbrett	2.248 mm
D	Tippehøyde maks.	474 mm
E	Skuffehøyde tippet	1.905 mm
G	Tippevinkel	70 °
H	Tilbakerullingsvinkel stigtrinn	14 °
I	Lengde beltehode	875 mm